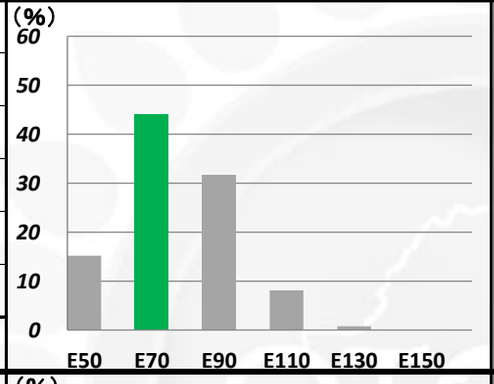
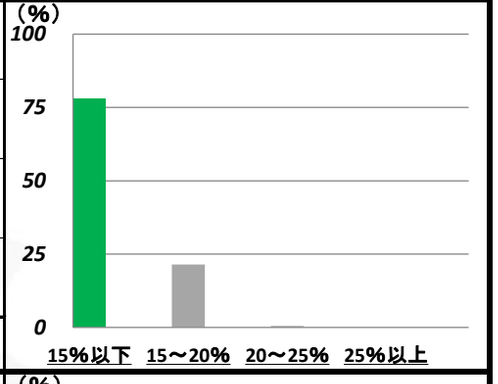
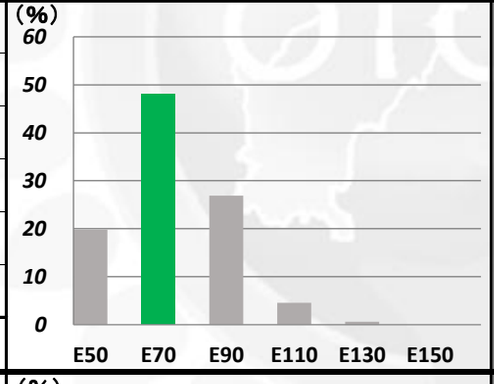
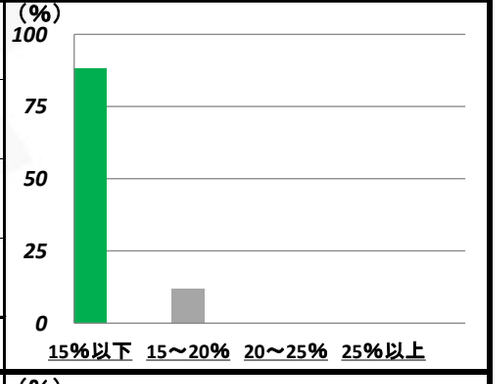
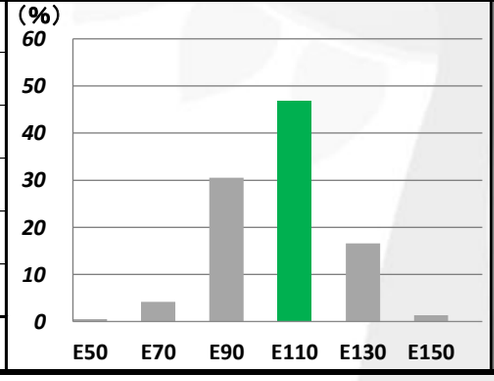
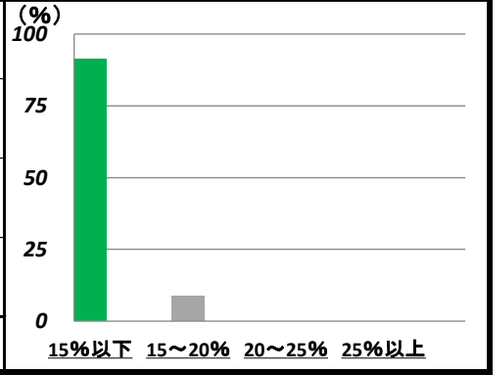
**品質管理データ**　　2026年9月

高知おおとよ製材株式会社

| 種類 | 強度等級 | | | | 含水率 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 強度等級 | 本数 | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率 | 本数 | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50 (6.9以下) | 1,064 | 15.2 |  | 15%以下 | 4,923 | 78.0 |  |
| | E70 (7.0~8.9) | 3,076 | 44.1 | | 15～20% | 1,357 | 21.5 | |
| | E90 (9.0~10.9) | 2,211 | 31.8 | | 20～25% | 30 | 0.5 | |
| | E110 (11.0~12.9) | 557 | 8.1 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 (13.0~14.9) | 52 | 0.8 | | | | | |
| | E150 (15.0以上) | 0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 6,960 | 100.0 | | 合計 | 6,310 | 100.0 | |
| 杉平角 | E50 (6.9以下) | 118 | 19.8 |  | 15%以下 | 433 | 88.1 |  |
| | E70 (7.0~8.9) | 285 | 48.1 | | 15～20% | 58 | 11.9 | |
| | E90 (9.0~10.9) | 160 | 26.9 | | 20～25% | 0 | 0.0 | |
| | E110 (11.0~12.9) | 27 | 4.6 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 (13.0~14.9) | 3 | 0.6 | | | | | |
| | E150 (15.0以上) | 0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 593 | 100.0 | | 合計 | 491 | 100.0 | |
| 桧正角 | E50 (6.9以下) | 64 | 0.5 |  | 15%以下 | 13,365 | 91.2 |  |
| | E70 (7.0~8.9) | 610 | 4.2 | | 15～20% | 1,280 | 8.8 | |
| | E90 (9.0~10.9) | 4,517 | 30.5 | | 20～25% | 0 | 0.0 | |
| | E110 (11.0~12.9) | 6,939 | 46.9 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 (13.0~14.9) | 2,444 | 16.6 | | | | | |
| | E150 (15.0以上) | 191 | 1.3 | | | | | |
| | 合計 | 14,765 | 100.0 | | 合計 | 14,645 | 100.0 | |

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します